
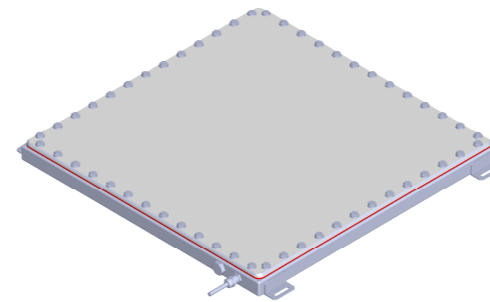
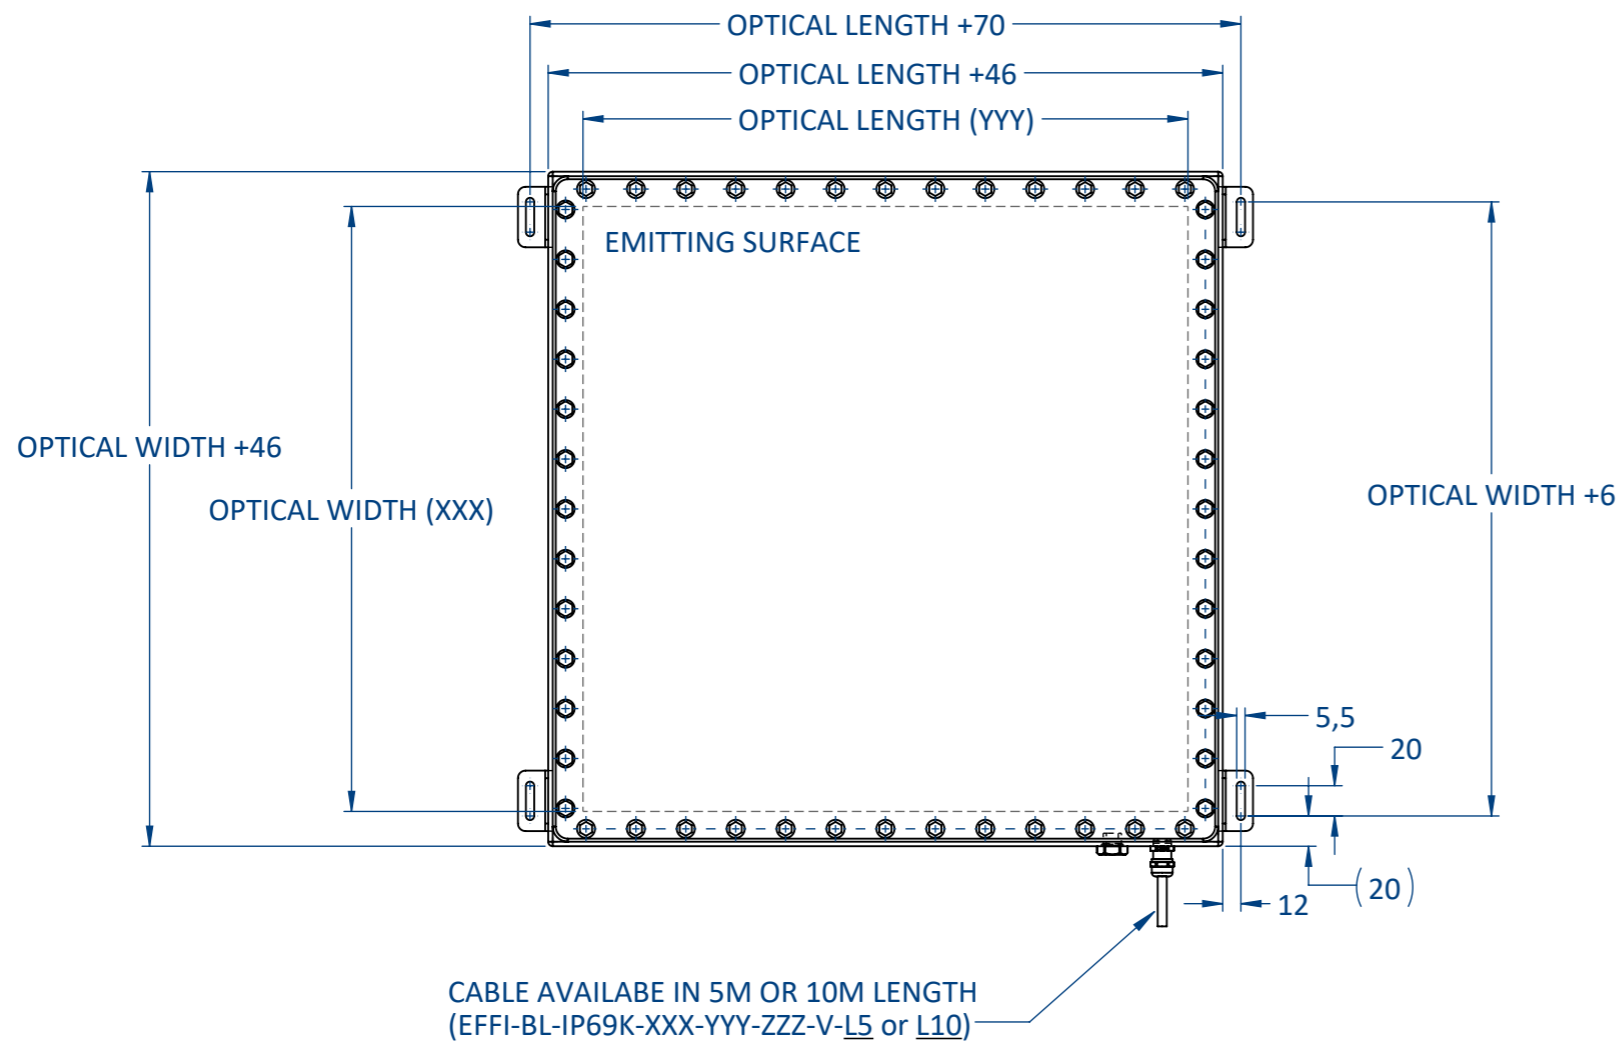



THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU' AUX PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX

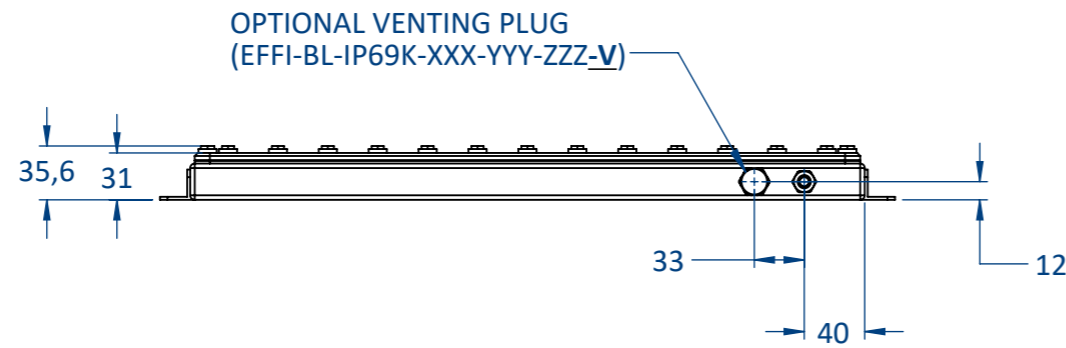


**CABLE CONFIGURATIONS :**

EFFI-BL-IP69K-XXX-YYY-ZZZ :



STANDARD CABLE GLAND WITH STRIPPED END CABLE

EFFI-BL-IP69K-**FOOD**-XXX-YYY-ZZZ :



SPECIFIC FOOD GRADE CABLE GLAND WITH M12M 5P CONNECTOR

**NOTE:**

DIMENSIONS: XXX AND YYY ARE THE OPTICAL WIDTH AND THE OPTICAL LENGTH OF THE PRODUCT, WITH XXX ≤ YYY.

DES/ DRA.	NL	09/01/2026
APPROVED	NL	09/01/2026

Reference <b>STANDARD-BL-IP69K</b>		IP <b>69K</b>	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation <b>EFFI-BL-IP69K-XXX-YYY-ZZZ</b>		Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com	
Rev /	Unit : mm	General Tolerances	
Scale 1:5	Size A3	Page 1/1	X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1
			Effilux Led Lighting