


THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF
EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR
DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW
THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX


CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS QU'ÀUX
PERSONNES AYANT À EN CONNAÎTRE ET NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS NI DIVULGUÉS À
TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE PAR EFFILUX

XX = CM

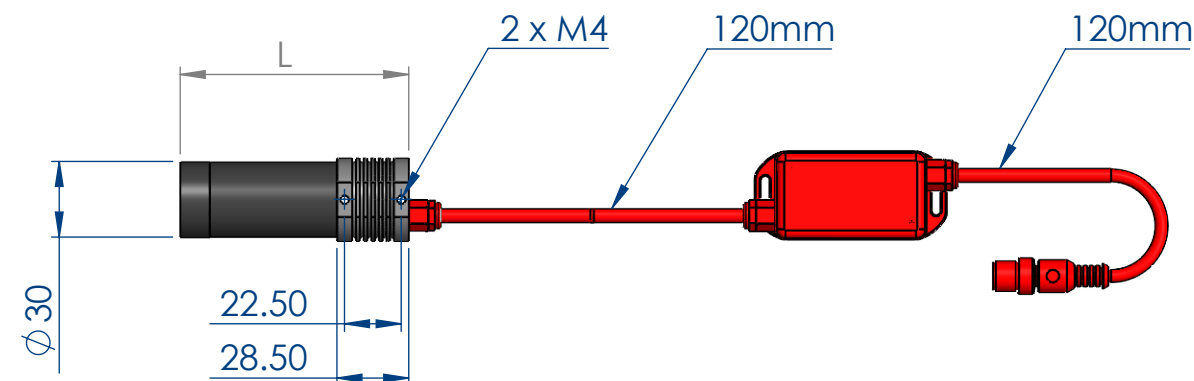


L = 90.7mm

XX = MF

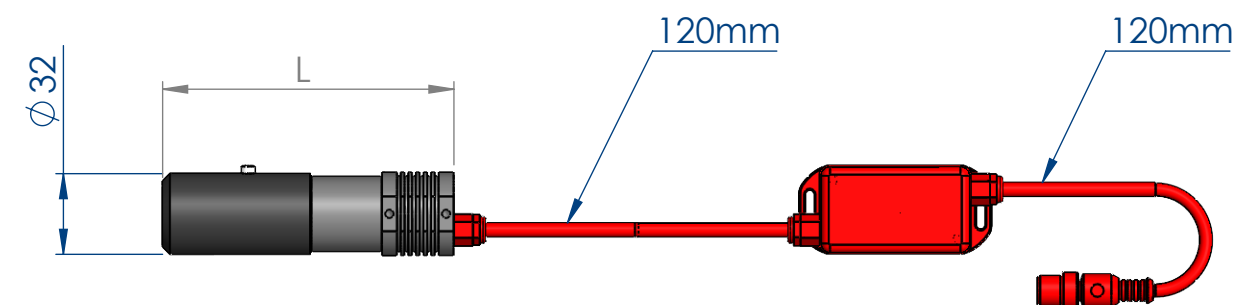


L Min (mm) : 116
L Max (mm) : 132

XX = FF

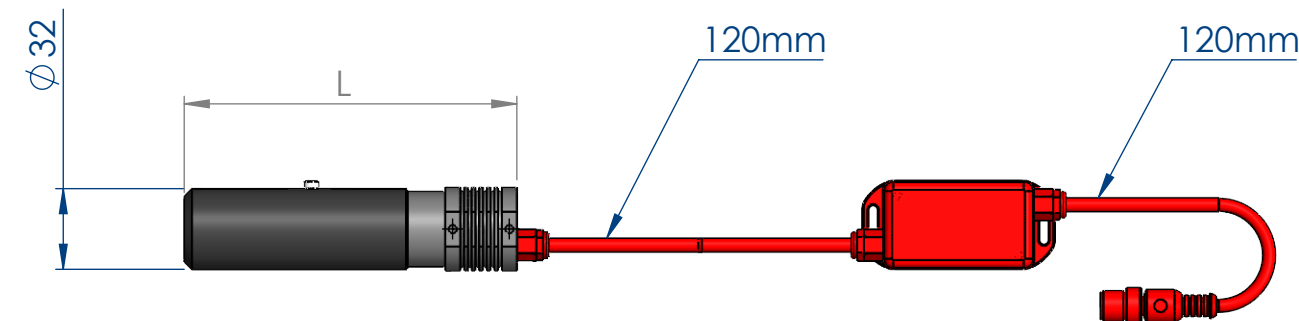

L Min (mm) : 134
L Max (mm) : 168



XX = NF

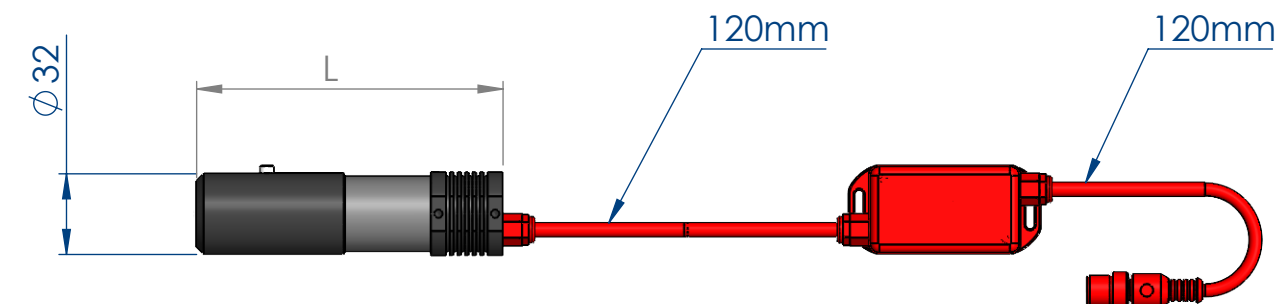

L Min (mm) : 110
L Max (mm) : 120

Red components correspond to the M12 configuration (with LED driver). For the M8 configuration (without LED driver) don't take this into account

DES/ DRA.	P.GARIN	24/10/2024
APPROVED		24/10/2024

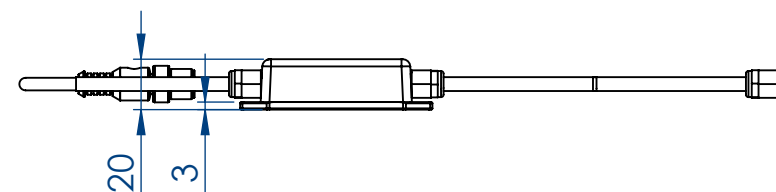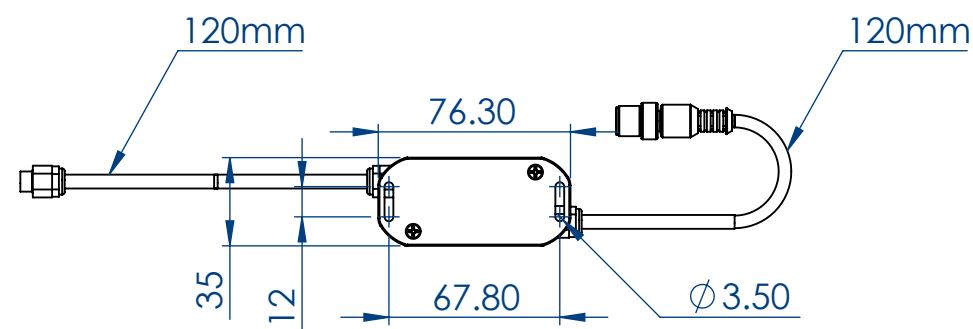

Reference EFFI-SHARP-XX-ZZZ-M		IP 5X	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com
Designation EFFI SHARP			
Rev /		Unit : mm	General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1
Scale 1:5	Size A3	Page 1/1	
			